



Bilde: Glava

PRISLISTE/TEKNISK DATA | 2025

# ISOLERING OG BRANNTETTING

**Lagerførte varer**

Lagerførte varer kan variere fra lager til lager.  
Sjekk med det lageret som er nærmest deg.



Våre salgs- og leveringsbetingelser finner du [her](#).



## GLAVA LAMELLMATTE


Glassullmatte med tverrstilte fibre av lameller festet i glassfiberarmert alufolie.  
Benyttes som utvendig isolering av kanaler. Maks. temp. 200°C



Dimensjoner (mm)	Art.nr	Stk/pk.	m <sup>2</sup> /pk.	Lastevolum (m <sup>3</sup> )	Rull på pall	Pris pr rull
25 x 1200 x 10000 mm	7051287	1	12,00	0,31	12	<b>1 300</b>
30 x 1200 x 9000 mm	7051288	1	10,80	0,31	12	<b>1 280</b>
40 x 1200 x 6000 mm	7051289	1	7,20	0,31	12	<b>935</b>
50 x 1200 x 5500 mm	7050007	1	6,60	0,31	12	<b>930</b>
60 x 1200 x 4000 mm	7051290	1	4,80	0,31	12	<b>795</b>
80 x 1200 x 3000 mm	7051291	1	3,60	0,31	12	<b>735</b>
100 x 1200 x 2500 mm	7051292	1	3,00	0,31	12	<b>745</b>

## GLAVA LYDFELLEPLATE 2000

Ubrennbar og trykkfast glassullplate med sort glassfiberrev på én side.  
Benyttes som lydempingsmateriale i lydempere i kanalnett.



Dimensjoner (mm)	Art.nr	Stk/pk.	m <sup>2</sup> /pk.	Lastevolum (m <sup>3</sup> )	Pris pr pk
25 x 1200 x 1250 mm	7051295	12	18	0,49	<b>3 410</b>
50 x 1200 x 1250 mm	7050008	6	9	0,49	<b>2 470</b>
100 x 1200 x 1250 mm	7051296	3	4,50	0,49	<b>1 970</b>
STORFORMAT					
25 x 1200 x 2500 mm	7051297	12	36	0,9	<b>6 970</b>
50 x 1200 x 2500 mm	7051298	6	18	0,9	<b>5 010</b>
100 x 1200 x 2500 mm	7051299	3	9	0,9	<b>4 010</b>
Løst stablet på pall		Innhold pr pall - stk	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	Pris pr pall
25 x 1200 x 1250 mm	7053688	48	72	2,07	<b>13 790</b>
50 x 1200 x 1250 mm	7051301	24	36	2,07	<b>9 880</b>
100 x 1200 x 1250 mm	7051302	12	18	2,07	<b>7 850</b>

## BRANNTETTING

### PROTEGA ECOMASTIC SP



Er en hvit, elastisk og halogenfri acryl brannfugemasse, som benyttes til branntetting av vent.kanaler i gjennomføringer i brannklassifiserte bygningesider. Benyttes også til liming av brannskiver. Godkjenning: ETA 17/0767 - ETA 17/0764. Brannklasse: EI60-EI120  
Miljøsertifisering: Byggvarubedømmingen, Sunda Hus, Basta - Svanemerket

Art.nr	Fugeposisjon	Fugedybde	Fugebredde	krt	Pris pr stk
7053672	To-sidig	25 mm	maks 15 mm	12	155*

### PROTEGA BRANNSKIVE ECOMASTIC-1



Er en steinullskive ensidig belagt med brannmaling. Benyttes til tetting av rør- kabel- og ventilasjonsgjennomføringer.

Densitet: 150 kg/m<sup>3</sup> | Godkjenning: ETA 17/0767 | Brannklasse: Opptil EI 120  
Miljøsertifisering: Byggvarubedømmingen, Sunda Hus, Basta - Svanemerket

Dim.	Art.nr	Tykkelse	Antall pr pall	Pris pr stk
1200x600	7050847	60	24	1 070*

### PROTEGA SUPERWOOL



Er en mineralullmatte/remse som benyttes som bunnfylling ved branntetting. Fungerer også som lydemping.

Densitet: 96 kg/m<sup>3</sup>

7300 mm remse i kartong gjør det enkelt å skjære og forme.

Art.nr	Bredde mm	Lengde mm	Pris/krt
7050848	100	7300	1 220*

### BRANNTETTING ETIKETT



Dokumentasjon av branntetting. Etikett på rull 60x100mm. 25 stk r rull.

Art.nr	Rull krt	Pris pr rull
7050849	10	291
		Netto

### GLAVA GPG BRANNMASSE



Mørtel for branntetting rundt kanal- rør- og kabelgjennomføring, samt tetting av fuger og åpninger mellom brannceller. Volumutvidelse 1%.

Art.nr	Beskrivelse	Pris
7051303	20 liter bøtte	1 650*


### TAPE



Type	Art. nr	Dimensjoner	Innh. krt	Pris pr stk*
VVS-TAPE	7050865	75 mm x 50 m	16	335
907-AC Polyprop.tape	7050862	75 mm x 50 m	64	89
Flexitape	7051293	75 mm x 50 m	16	405
Protect Black tape	7053979	90 mm x 100m	12	4 190

\* Rabatt som montasjemateriell

## ALUFOLIE PÅ RULL



Dimensjoner	Art.nr	Stk/pk.		Pris pr rull
1200 mm x 25 m	7051294	1		1 930

## U PROTECT WIRED MAT 4.0 ALU 1



Nettingmatte av ULTIMATE isolasjon for brannisolering av sirkulære kanaler etter NS- EN 1366-1 belagt med sort alufolie og netting. Antall pk/pall: 18 stk | Pallestr. 1200x1200 mm | Produktdokumentasjon SINTEF 020-0236

Dimensjoner	EI <>	Art.nr	Stk/pk.	m <sup>2</sup> /pk.	Lastevolum (m <sup>3</sup> )	Pris pr rull
30 x 600 x 10000 mm		7051305	1	6	0,10	1 330
40 x 600 x 7500 mm	EI 15	7051306	1	4,5	0,10	1 200
50 x 600 x 6000 mm	EI 30	7051307	1	3,6	0,10	1 130
60 x 600 x 5000 mm	EI 30	7051308	1	3	0,10	1 080
80 x 600 x 3700 mm	EI 60	7051309	1	2,22	0,10	1 010
100 x 600 x 3000 mm	EI 90	7051310	1	1,8	0,10	985

GJELDENE STANDARD  
NS-EN 1366-1

## PROTECT BSF FUGEMASSE



Brannhemmende maling/fugemasse for forsegling av isolasjon i gjennomføringen og som påføres på begge sider av konstruksjonen. Tykkelse ca. 2 mm. OBS! OPPBEVARES FROSTFRITT!

Dimensjoner	Art.nr	Stk/pk.	m <sup>2</sup> /pk.	Pris pr stk
15 kg	7051311	1	0,025	7 380
310 ml	7051312	12	0,014	442

## U PROTECT RØRSKÅL



Unik rørskaal av ULTIMATE isolasjon belagt med sort alufolie med langsgående selvklebende overlapp for brannisolering av sirkulære ventilasjonskanaler opp til ø250 mm. Protect Black tape benyttes over alle skjøtene mellom seksjonene. Vikles tilstutt med Galvanisert bindetråd. Testet etter NS-EN 1366-1.

Pallestr. 1200x1200x2550mm. For de tre minste dimensjoner: 12 pk/pall

Dim-tykkelse-lengde	EI <>	Art.nr	Stk/pk.	m <sup>3</sup>	Innhold pr pall	Pris pr. lengde
127-50-1200	EI 30	7053982	4	0,29	48 stk	524
162-50-1200	EI 30	7053983	3	0,29	36 stk	624
200-50-1200	EI 30	7053984	1	0,29	32 stk	730
250-50-1200	EI 30	7053985	1	0,29	18 stk	966
127-80-1200	EI 60	7053986	4	0,29	32 stk	808
162-80-1200	EI 60	7053987	3	0,29	28 stk	889
200-80-1200	EI 60	7053988	1	0,29	18 stk	1 161
250-80-1200	EI 60	7053989	1	0,29	18 stk	1 282

## CONLIT FIRE MAT EI30 - EI90



Laget av ubrennbar fukt og vannavvisende ROCKWOOL steinull. Forsiden belastet med svart belegg og påsydd 1" galv netting.

Anvendelse: Benyttes til brannisolering av sirkulære og rektangulære ventilasjonskanaler. Godkjent EI30-EI120 for innvendig og utvendig brannpåvirkning iht. NS-EN 1366-1. Produktdokumentasjon RISE FR 020-0241.

Produkt	Art.nr	Dim.	antall pr pall	m <sup>2</sup> pr rull	m <sup>3</sup> pall	Pris pr rull
CONLIT FIRE MAT EI30 sirk.	7053926	4500x1000x50	9	4,5	1,63	1 420
CONLIT FIRE MAT EI60/EI90 sirk.	7053927	2500x1000x80	9	2,5	1,63	1 010

## KAIFLEX ST RULL\*

Bredde 1000 mm | Farge: Sort | Bruktemp: -50°C til +85°C | Euroklasse: BL-S3,d0 | Antall krt. pall: 14 st

Miljøpåvirkning: Fri for formaldehyd og kardium | Motstandsdyktig mot mugg og bakterier iht. VD16022. EPD-dokumentert.



Art.nr	Tykkelse	Lengde rull m	m2 krt	m2 helpall	m3 krt	Pris pr rull
7053690	10	20	20	280	0,3	4 100
7051341	13	8	8	112	0,17	1 980
7051342	19	6	6	84	0,17	2 290
7051343	25	4	4	56	0,17	1 680
7051344	32	3	3	42	0,17	1 460

## KAIFLEX ST RULL SELVKLEBENDE\*



Art.nr	Tykkelse	Lengde rull m	m2 krt	m2 helpall	m3 krt	Pris pr rull
7051333	10	10	10	140	0,17	2 800
7051334	13	8	8	112	0,17	2 250
7051335	19	6	6	84	0,17	2 440
7051336	25	4	4	56	0,17	2 090
7051337	32	6	6	84	0,3	3 740

## TILBEHØR




Produkt	Dimensjon/beskrivelse	Art. nr		Forpakn	Pris pr stk
KAIFLEX LIM 414*	Begge snittsider skal påføres lim.	7051338	0,26 l m/pensel	24	243
KAIFLEX LIM 414*		7051339	0,79 l	20	464
Rensevæske	For rengjøring av isolasjon og verktøy	7051327		12	457
KAIFLEX ST SELVKLEBENDE BÅND	Forsegling av limte skjøter	7051330	3x50x 15 000 mm	12	373
GLUEMASTER LIMKANNE	Påfyllingskanne med kost for lim. Leveres uten lim, med standard 17 mm pensel.	7051328		1	1 260
		7051332	Løs pensel 17 mm	1	347
		7051329	Limpensel 30 mm	1	79
KERAMISK KNIV	Skal ikke slipes! Lev. m/slire	7051331	120 mm blad	1	700



\*Innehar MAT 02 og HEA 02, egenerklæring ihht. BREEM NOR v.6.0

Climaver-sortimentet krever kompetanse-kurs.  
Kontakt ditt nærmeste Swegon kontor for å avtale dette.

## CLIMAVER A2 NETO

 A2-s1,d0

 +10°C=32


Ubrennbare kanalplater av glassull for bygging av rektangulære ventilasjonskanaler. Kanalplatene består av glassull med meget høy romvekt og med kledning på begge sider. Ytterkledningen består av et robust aluminiumsbelegg som også fungerer som dampsperrer og sikrer at kanalen er lufttett. Innerkledningen er av sort glassfiberbev som absorberer lyd svært godt.



Pris pr pk (6)  
8 890,-

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			INNHold PR. PALL			NOBB-nr	Varenr
	stk	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	pk	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>		
25 x 1190 x 3000 mm	6	21.42	0.72	14	299.88	8.90	54772317	599026

## CLIMAVER A2 PLUS

 A2-s1,d0

 +10°C=32


Ubrennbare kanalplater av glassull for bygging av rektangulære ventilasjonskanaler. Kanalplatene består av glassull med meget høy romvekt og med kledning på begge sider. Ytter- og inner-kledningen består av et robust aluminiumsbelegg som også fungerer som dampsperrer og sikrer at kanalen er lufttett.



Pris pr pk (6)  
8 890,-

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			INNHold PR. PALL			NOBB-nr	Varenr
	stk	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	pk	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>		
25 x 1190 x 3000 mm	6	21.42	0.72	14	299.88	8.90	54772037	599025

## CLIMAVER A2 APTA

 A2-s1,d0

 +10°C=32

Ubrennbare kanalplater av glassull for bygging av rektangulære ventilasjonskanaler. Kanalplatene består av glassull med meget høy romvekt og med kledning på begge sider. Ytterkledningen består av et robust aluminiumsbelegg som også fungerer som dampsperrer og sikrer at kanalen er lufttett. Innerkledningen er av sort glassfiberbev som absorberer lyd svært godt. A2 Apta benyttes der man ønsker en ytterligere forbedret lyddemping og/eller varmeisolerende resultat.



Pris pr pk (5)  
8 610,-

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			INNHold PR. PALL			NOBB-nr	Varenr
	stk	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	pk	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>		
40 x 1210 x 3000 mm	5	*	18.15	11	199.65	8.90	54772442	599040

\* Ikke lagerført, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.

## CLIMAVÉR VERKTØYKOFFERT

Verktøykoffert inneholdene ulike skjæreverktøy (MM + SDM) for kapping og tilpassning av Climaver platene A2 Neto og A2 Plus.



Pris pr stk  
8 890,-

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr
	stk	m <sup>3</sup>		
med 5 ulike skjæreverktøy	1	0.15	54772737	699050

## CLIMAVÉR VERKTØYKOFFERT APTA

Verktøykoffert inneholdene ulike skjæreverktøy (MM + SDM) for kapping og tilpassning av Climaver platene A2 Apta



Pris pr stk  
8 890,-

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			NOBB-nr	Varenr
	stk		m <sup>3</sup>		
med 5 ulike skjæreverktøy	1	*	0.21	54834023	699051

\* Ikke lagerført, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.

## CLIMAVÉR ALUMINIUMSTAPE

Alutapen benyttes for å forsegle alle utvendige skjøter av aluminiumsfolie eller for å dekke til rift/skade hvis dette skulle oppstå for innvendig Climaver A2 Plus plate. Tykkelse 50µm.



Pris pr stk  
408,-

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr
	stk	m <sup>3</sup>		
50m x 63 x 50000 mm	12	0.01	54835075	699053

## CLIMAVÉR NETO TAPE

Tape av sort glassfibervev for reparasjon av duk på Climaver A2 Neto dersom rift eller skade skulle oppstå.



Pris pr stk  
496,-

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr
	stk	m <sup>3</sup>		
50m x 63 x 50000 mm	12	0.05	54835340	699054



## CLIMAVER COLA LIM

Vannbasert lim for bruk i glassullskjøter som kappes for å lage kanalkoblinger som bend, forgreninger, dimensjonsendringer etc. Tapen skal ikke fungere som et festelim men som forsegling av mineralullen. Limet skal ikke benyttes i langsgående skjøter laget av MM verktøyet.

Forbruk: 1 flaske lim (750ml) rekker til ca. 75 m<sup>2</sup> Climaver plate. Monteringstemp. +5 til +30°C.

Pris pr stk  
185,-



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr
	stk	m <sup>3</sup>		
750 ml	6	0,01	60009452	699055

## CLIMAVER VINKELLINJAL

Linjal brukes til å måle platene før kapping med spesialknivene i verktøykofferten.

Pris pr stk  
10 790,-



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr
	stk	m <sup>3</sup>		
måleverktøy	1	0.01	54834776	699052

## CLIMAVER KNIV

Kniv for kutting av kanalplater i to deler og andre operasjoner som f.eks. å skjære ut kantklaffer. Både skarp og butt side benyttes til det formål.

Pris pr stk  
282,-



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr
	stk	m <sup>3</sup>		
for skjæring av kantklaffer	15		54838764	699061

## CLIMAVER KNIVBLAD

Ekstra knivblader, 20 knivblader per eske til MM og SDM skjæreverktøy.  
10 esker pr. kartong.

Pris pr stk  
1 150,-



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr
	stk	m <sup>3</sup>		
20 stk knivblad MM+SDM	10		54836645	699056

## CLIMAVÉR STIFTEPISTOL

Stiftepistol for montering av alufolie overlapp før taping.



Pris pr stk  
2 700,-

Dimensjon/ beskrivelse	INNHOLD PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr
	stk	m <sup>3</sup>		
STIFTEPISTOL	1		55246463	699062

## EKSTRA STIFTER TIL STIFTEPISTOL

EKSTRA STIFTER TIL CLIMAVÉR STIFTEPISTOL



Pris pr stk  
252,-

Dimensjon/ beskrivelse	INNHOLD PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr
	stk	m <sup>3</sup>		
EKSTRA STIFTER	5000		55246478	699063

## CLIMAVÉR PLASTSPATEL

Plastspatel for å stryke ut tapen når den skal festes mot underlaget. På den måten knuses limperlene i tapen og limet aktiveres.



Pris pr pkn  
318,-

Dimensjon/ beskrivelse	INNHOLD PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr
	stk	m <sup>3</sup>		
for utstryking av tape	18		54836793	699057

## CLIMAVÉR MERKEPENN

Merkepenn med hvit farge for merking av ClimaVer A2 Neto og A2 Apta platene som er belagt innvendig med sort glassfiberduk.



Pris pr stk  
53,-


Dimensjon/ beskrivelse	INNHOLD PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr
	stk	m <sup>3</sup>		
Farge: hvit	12		54838605	699060

## CLIMAVER PERFIVER

H-profil som benyttes blant annet som tilkobling til aggregat eller for å lage inspeksjonsluke etc.



Dimensjon/beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		Passer til	Varenr	Pris/stk
	stk	m3			
Perfiver H - lengde 2 m.	20	0,03	A2 NETO - A2 PLUS	699058	204
Perfiver H40 - lengde 2 m.	20	0,08	A2 APTA	699064	282

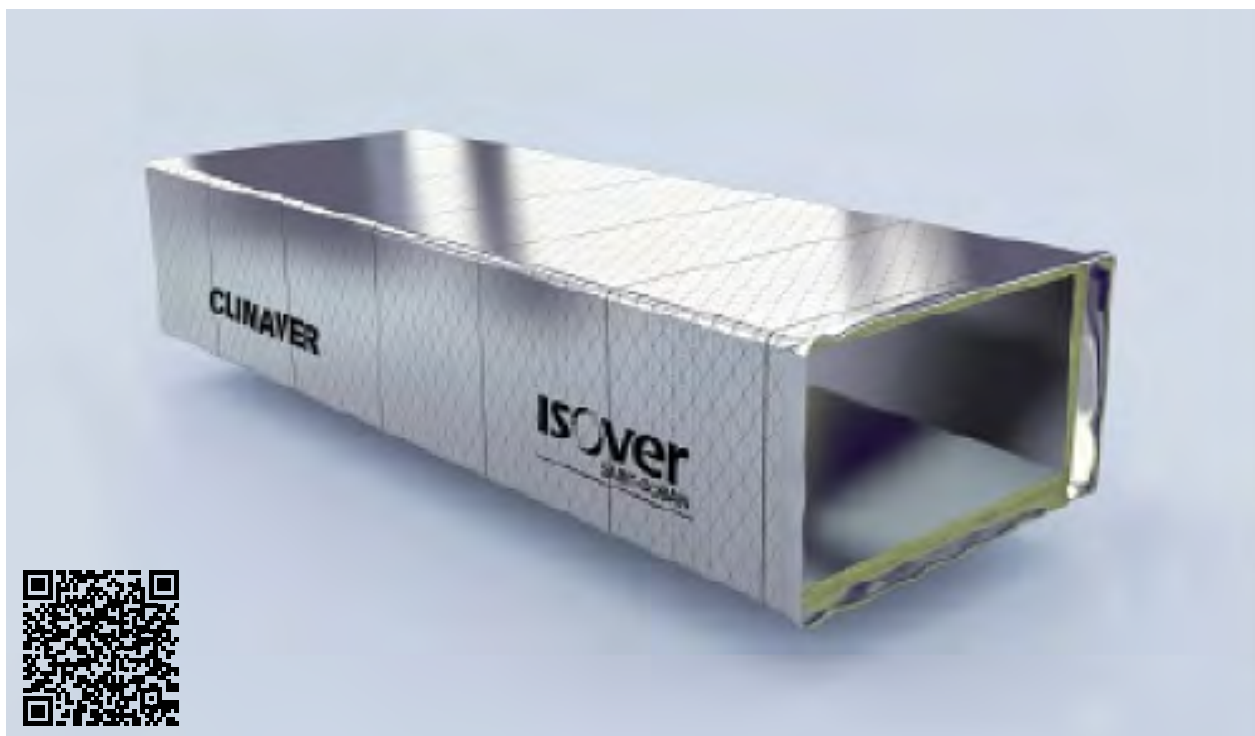

# Din tekniske totalleverandør av ventilasjonsprodukter

## **OSLO (Hovedkontor)**

Stanseveien 28  
0976 Oslo  
Tlf. 23 33 82 00  
firmapost@swegon.no

## **STAVANGER**

Fabrikkveien 29  
4033 Stavanger  
Tlf. 51 81 00 30  
stavanger@swegon.no

## **BERGEN**

Sandbrekkeveien 96  
5225 Nesttun  
Tlf. 55 20 68 60  
bergen@swegon.no

## **TRONDHEIM**

Fossegrenda 7  
7038 Trondheim  
Tlf. 73 95 64 00  
trondheim@swegon.no

## **BODØ**

Påls vei 4  
8008 Bodø  
Tlf. 75 99 01 10  
bodo@swegon.no

## **TROMSØ**

Stakkevollveien 49  
9010 Tromsø  
Tlf. 77 66 87 50  
tromso@swegon.no

Feel good **inside**



**Swegon** 